




reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

SOCKELPROFIL SL16X5 SKIRTING PROFILE SL16X5

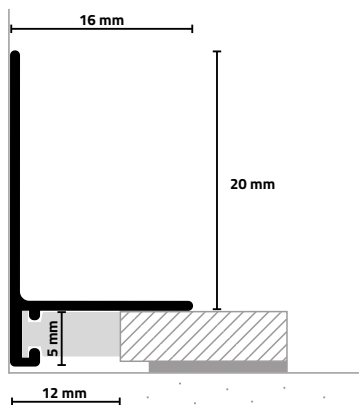

Das Sockelprofil SL16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

The SL16X5 skirting profile creates a discreet and innovative finish from flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints have to be observed in terms of construction.

Geeignet für:
Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

Suitable for:
Parquet, Laminate, design floors and tiles

Für Belagstärken:
Ab 5 mm

For covering thicknesses:
From 5 mm

Breite Anschlussfuge:
5 - 13 mm

Wide connection joint:
5 - 13 mm

Montageart:
Clips (werkzeuglos)

Mounting:
Clips (without tools)

Profillänge:
200 cm

Profile length:
200 cm

Material:
Aluminium eloxiert

Material:
Anodized aluminum

Beschichtung Dicke:
Klasse 15 (DIN EN 17611)

Thickness of anodised layer:
Class 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:
Klasse 33 (DIN EN 13329)

Scratch and wear resistance:
Class 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:
- Clips (CLIP5)
- Montagehilfe (MH100) - optional

Required accessories:
- *Clips (CLIP5)*
- *Mounting aid (MH100) - optional*

Silber seidenmatt EV1
Silver silk matt EV1

Titan seidenmatt C31
Titanium silk matt C31

Schwarz seidenmatt C35
Black silk matt C35

Weiß feinstrukturiert RAL9016
White finely structured RAL 9016

Gold seidenmatt EV3
Gold silk matt EV3

